



DOCCE

piatti in piu' versioni

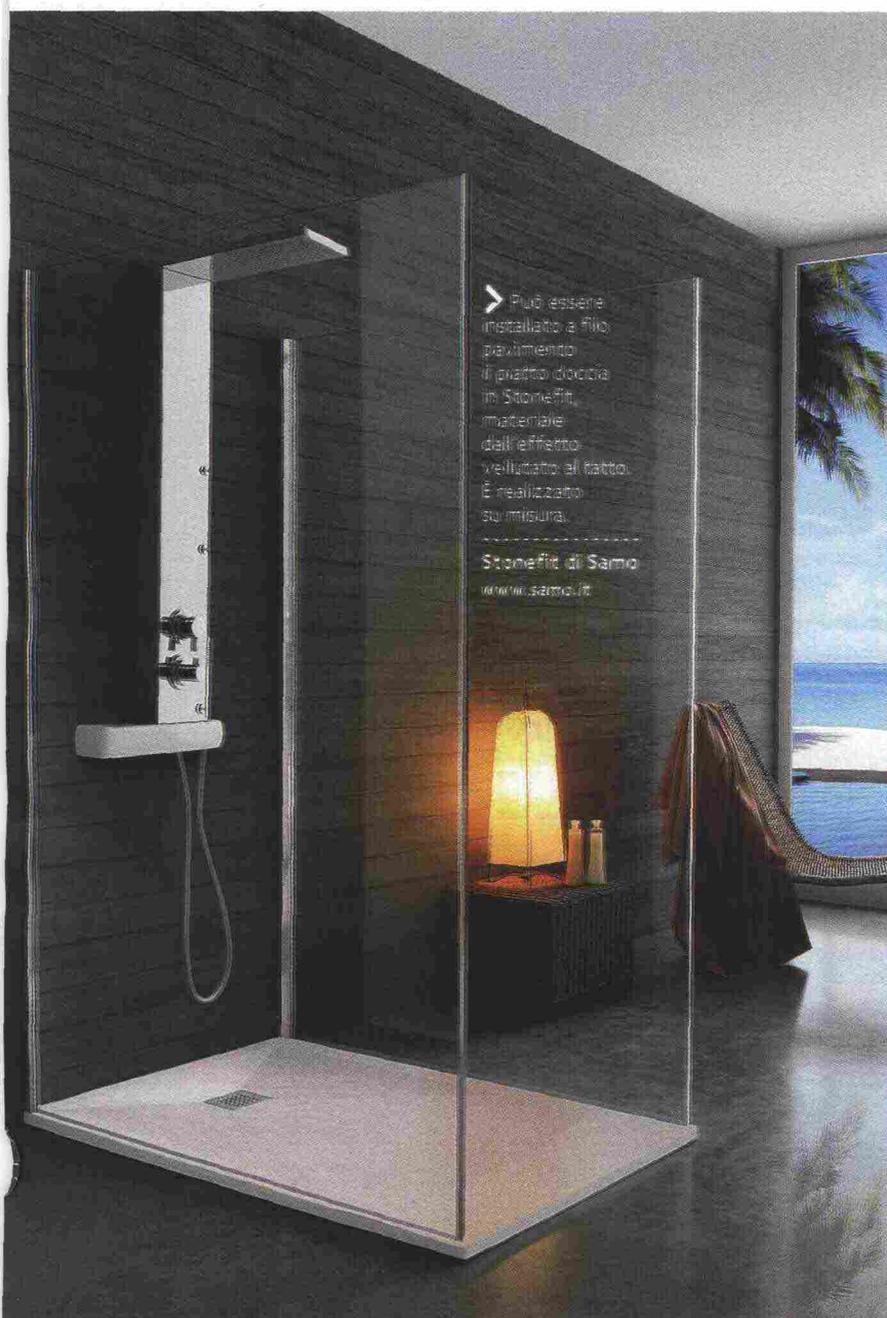

➤ Può essere installato a filo pavimento (il piatto doccia in Stonefit, materiale dall'effetto vellutato al tatto). È realizzato su misura.

Stonefit di Sarno
www.sarno.it

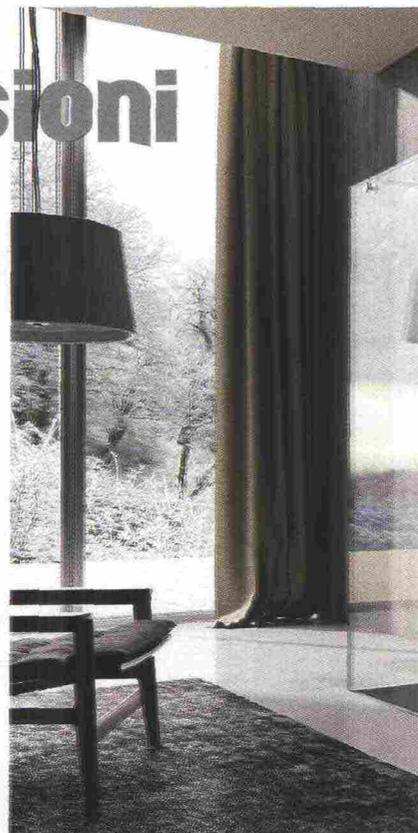


La forma è uno dei fattori principali nella scelta del piatto doccia, da cui dipende quella della cabina. Si possono scegliere insieme al box o **in tempi diversi**. Esistono, infatti, più tipi di box per ogni forma di piatto, che solitamente è disponibile in versione sia **da appoggio** sia **a filo pavimento**.

● In genere è consigliabile installarli **in ristrutturazione**, perché di solito sono necessarie opere murarie per effettuare il **collegamento con l'impianto idraulico o con lo scarico**. Bisogna poi prevedere lo spazio per la piletta, anche se molti prodotti in commercio sono già provvisti di questo elemento.




➤ Il piatto doccia è realizzato in Crystaltech, materiale tecnologico effetto pietra. Disponibile nelle versioni d'appoggio e a filo pavimento, nelle dimensioni 70 x 90/180, 80 x 80/180, 90 x 90/180 cm.

Fit di Treesse
www.gruppotres.it

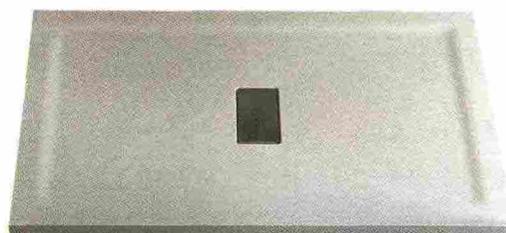

➤ In acrilico con piletta in acciaio satinato, il piatto doccia è disponibile in numerosi formati, anche maxi.


Puro di Relax Design
www.relaxdesign.it

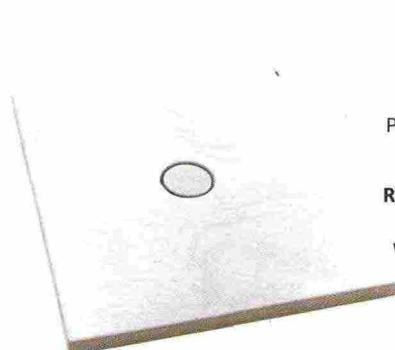


➤ È antiscivolo il piatto doccia in ceramica con superficie optical. Può essere realizzato su misura.

Rapsody, coll. Tatoo di Ceramica Cielo
www.ceramicacielo.it


Le forme standard




rotondo




quadrato




con angolo smussato




rettangolare



semicircolare



pentagonale

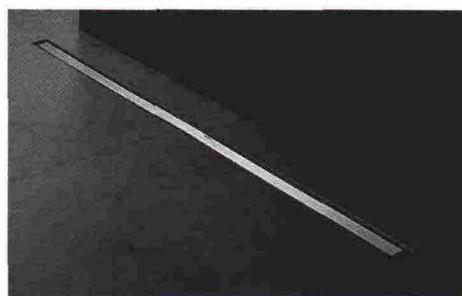

Non sempre la cabina doccia richiede l'installazione del piatto. In alcune soluzioni minimal e di tendenza, come quella passante, sono previsti sistemi di scarico mimetizzati, come quello basato su **canaline a pavimento**. Si tratta di speciali liste in acciaio installabili ovunque e tagliate su misura. Sono costituite da due elementi: un collettore per l'acqua e un sifone per lo scarico corredato da foglio impermeabilizzante premontato.

Canalina Clean Line di Geberit
www.geberit.it

COMBINATI



➤ Si installa sopra la vasca la parete in vetro trasparente (spessore 5 mm), con profili in finitura brilli lucido. È proposta nelle versioni a un'anta oppure pieghevole a quattro o cinque ante, con un'altezza di 140/150 cm.

Connect di Ideal Standard
www.idealstandard.it